


使う方に「簡単」「正確」そして「安心」を・・・

DDM-100シリーズ

Bluetooth®
Digital Measure

Bluetooth®でデータ転送!!

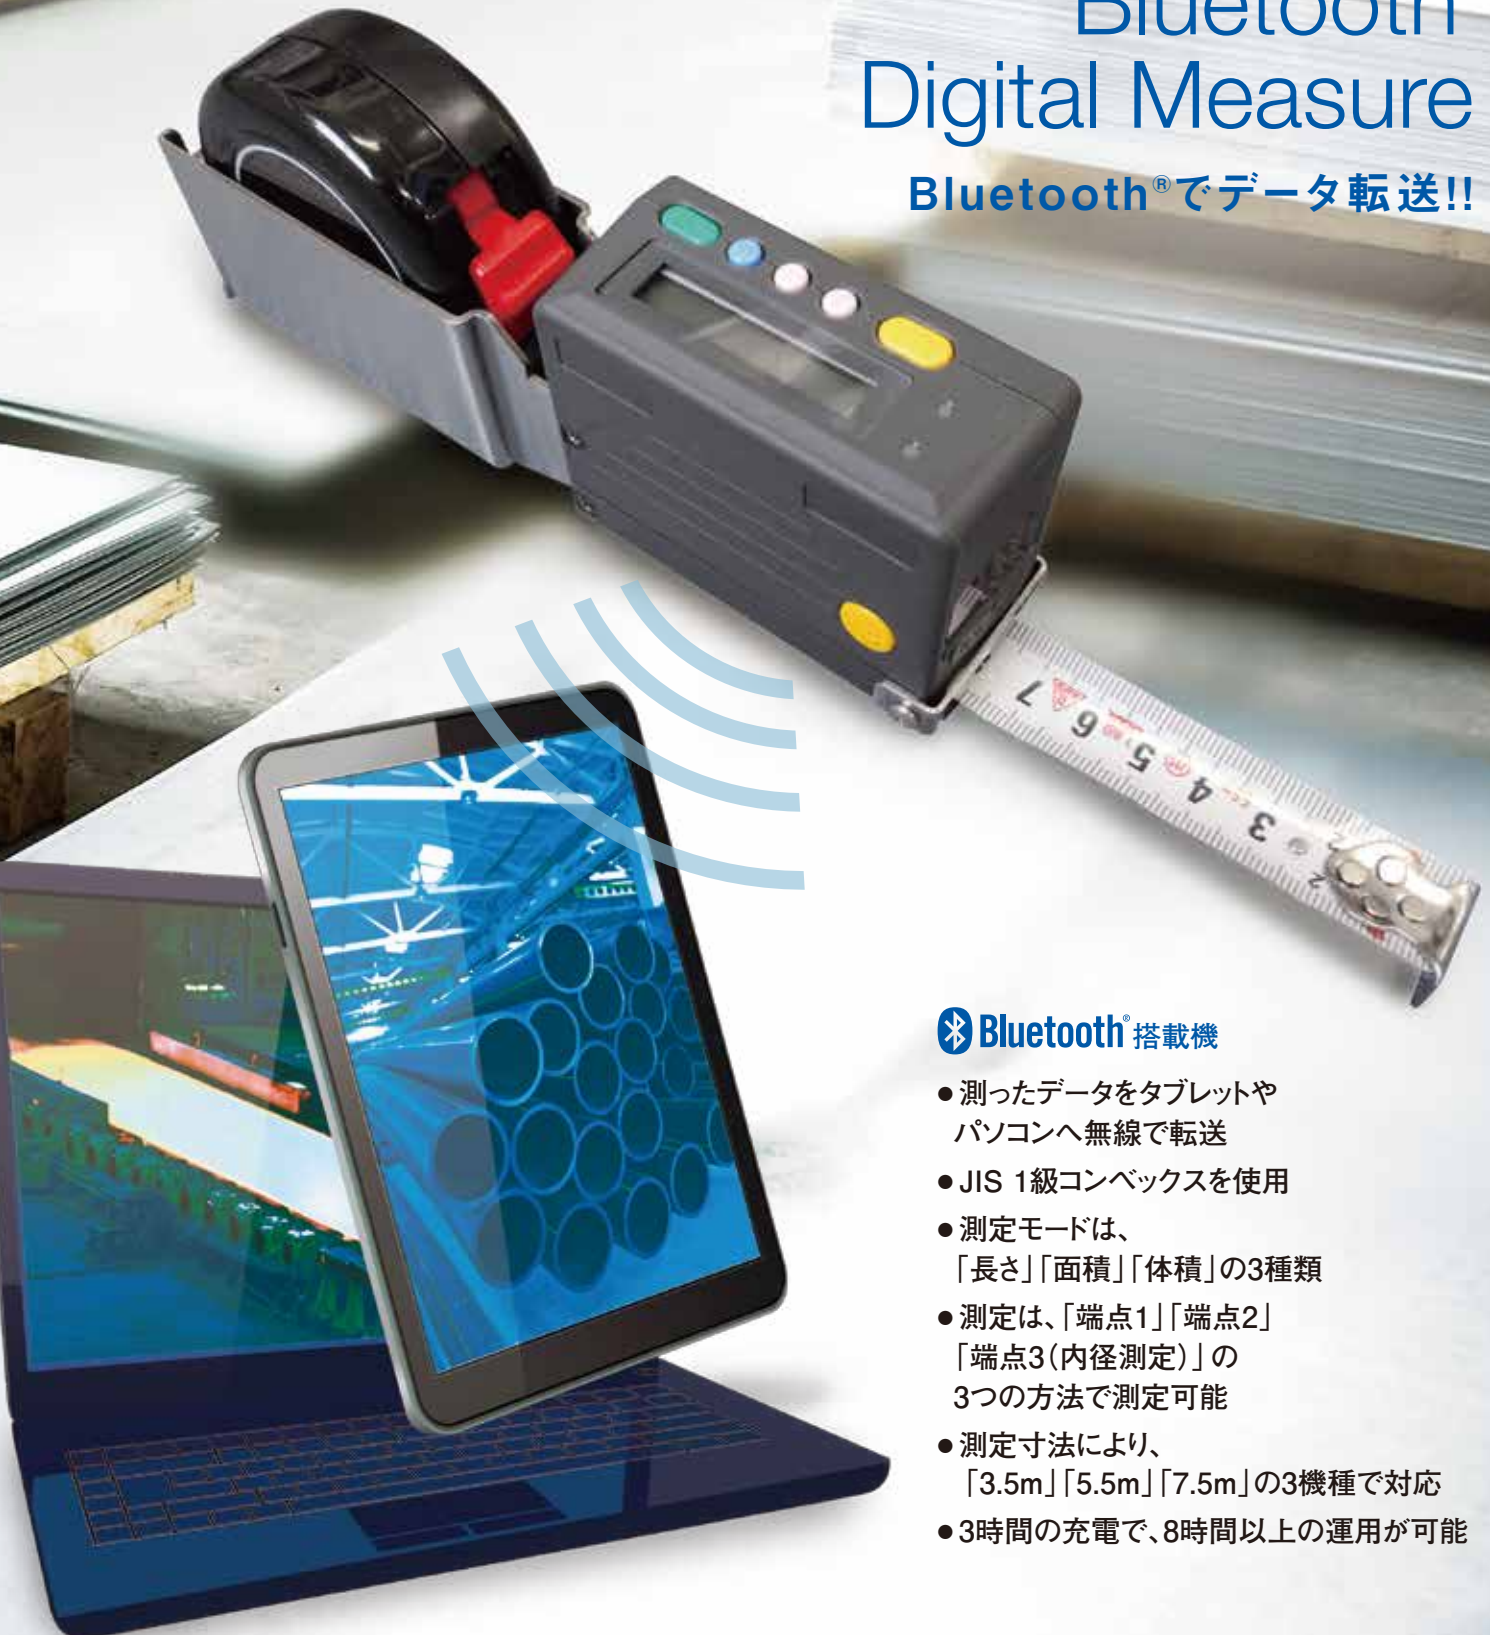


Bluetooth® 搭載機

- 測ったデータをタブレットやパソコンへ無線で転送
- JIS 1級コンベックスを使用
- 測定モードは、「長さ」「面積」「体積」の3種類
- 測定は、「端点1」「端点2」「端点3(内径測定)」の3つの方法で測定可能
- 測定寸法により、「3.5m」「5.5m」「7.5m」の3機種で対応
- 3時間の充電で、8時間以上の運用が可能

システムイメージ・用途例



測定方法

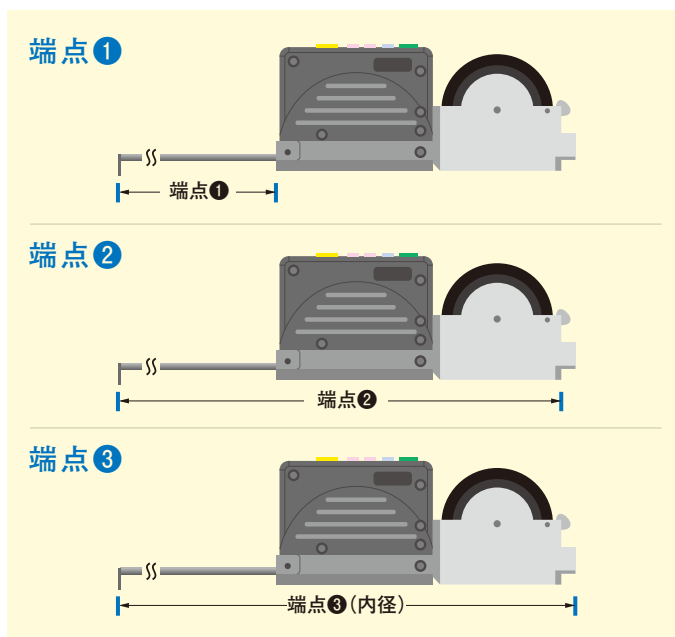

仕様

	DDM-100A L3 (3.5m)	DDM-100A L5 (5.5m)	DDM-100A L7 (7.5m)
CPU	32ビット		
表示	ガイダンス、測定値表示		
インジケータ	状態表示: 2色LED (緑/赤) 充電状態表示: 2色LED (緑/赤)		
ブザー	マグネチックサウンダ		
操作スイッチ	TRGボタン (黄色)、1ボタン (ピンク色)、2ボタン (ピンク色)、Cボタン (青色)、PWボタン (緑色)、側面測定 ボタン (黄色)		
無線インターフェース	Bluetooth® V2.0+EDR Class2 プロファイル: SPP		
カメラ撮像部	撮像素子: 1/4インチCMOSセンサ 画素数: SXGA 1280(H)×1024(V)		
目盛線読み取り精度	読み取り分解能: 0.1mm、読取精度: ±0.5mm (寸法精度はコンベックスステップに依存)		
電源	定格電力/電圧	0.96W / DC3.7V	
	主電源	リチウムイオンポリマー電池 900mAh 充電は付属専用ACアダプタによる	
	連続使用時間	8時間 (*1)	
	自動OFF機能	あり	
環境条件	使用環境	温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 90%RH (結露なきこと)	
	保存環境	温度: -20 ~ 60℃ 湿度: 10 ~ 95%RH (結露なきこと)	
コンベックス	3.5m	5.5m	7.5m
外形寸法	148.1 (L) X35 (W) X60 (H) mm (突起部除く)	179 (L) X35 (W) X66 (H) mm (突起部除く)	164.3 (L) X35 (W) X72 (H) mm (突起部除く)
質量	約330g	約470g	約520g
付属品	取扱説明書、ACアダプタ		
オプション	交換用コンベックス3.5m (DOP-L03)、交換用コンベックス5.5m (DOP-L05)、交換用コンベックス7.5m (DOP-L07)、点検・補正治具 (DOP-M01)		

(*1) 当社テスト基準: 端点測定モード (10秒に2回読み取り、読み取り毎にBluetooth送信、20℃) による。 ※コンベックス装着状態にて、当社テスト基準による。

※ Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※商品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

この商品については、新日鐵住金株式会社と弊社の共同で特許権 (特許第5323591号) を取得しております。
本カタログ掲載商品は、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・インストール費用等は別途お問い合わせ下さい。

ご注意 ⚠️ ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ディジ・テック

本社 〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13番48号
ベルパーク大津ビル3F
TEL: 077-510-1212 / FAX: 077-510-1211
東京営業所 〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 山本ビル6F
TEL: 03-6382-7603 / FAX: 03-3259-6033
ホームページ <http://www.digi-tek.com>

お問い合わせ先

