

使う方に「簡単」「正確」そして「安心」を…

DHT-112C/116C

手軽に、強く、スマートに
バーコード、QRコードの読み取りと
Bluetooth®連携で
データ収集が簡単に




- Bluetooth®搭載機器とのコードレス運用が可能
- 小型・軽量なペン型デザイン、胸ポケットにも収まる優れた携帯性
- 2mのコンクリート落下に耐える堅牢性と-20°C耐環境性能を装備
- 約60時間の連続稼働が可能で、頻繁な充電の手間を削減
- 2次元コードやディスプレイに表示されたバーコードも読み取り可能
- バックライト付き液晶により暗所でも暗い作業場での使用が容易
- バイブルータで騒音下でも確実な読み取り確認が可能

導入事例

**操作性に優れたペン型形状と
暗い場所や騒がしい場所、厳しい寒さなどの
過酷な作業環境にも耐える堅牢なボディで
正確で効率的なデータ収集をサポートします。**



外形寸法

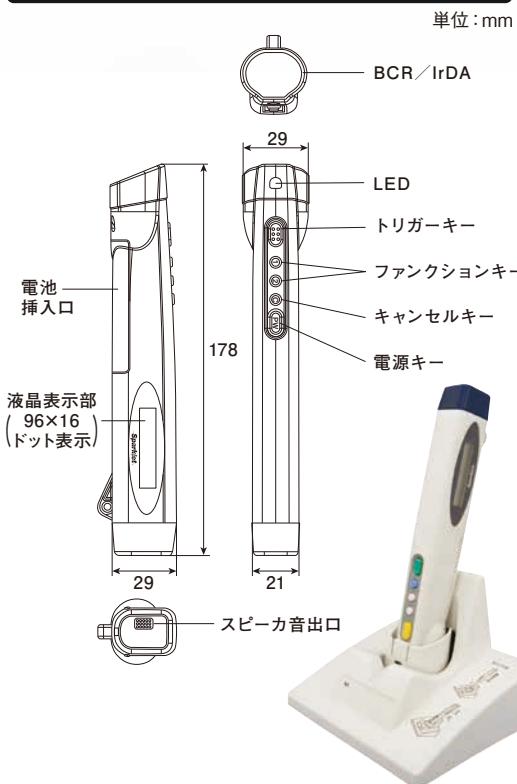

流通

スーパーでの
POP発行など



製造

工程管理、
出荷前照合など



印刷

印字バーコードの
読み取り確認など



図書館

蔵書点検など



仕様

| | DHT-112C | DHT-116C |
|-----------|---|--|
| バイブレータ | アプリケーションプログラムにより振動時間制御 | |
| ブザー | 音階制御(3オクターブ)、3レベル(大・小・なし) | |
| 入力装置 | 押しボタン | 5個(電源キー・トリガーキー・ファンクションキー2個・キャンセルキー) |
| カレンダー・時計 | | 年、月、日、曜日、時、分、秒(閏年自動補正、ソフトウェアによる計時) |
| 通信機能 | Bluetooth® | なし |
| 赤外線通信 | | プロファイル:SPP 到達距離:約50m |
| バーコード読み取り | | IrDA-SIR1.2準拠(2,400~115,200bps) 読み取り深度:約70~300mm(JAN 100%) 最小分解能:0.127mm 読み取リコード:JAN/EAN(8または13)(雑誌用アドオンコード対応) UPC-A又はUPC-E、CODE39、CODE93、NW-7、ITF、CODE128、GS1-128、Industrial2of5、GS1 DataBar、PDF417、QR Code、Data Matrix |
| 電池 | リチウムイオン充電式電池(DOP-112) 電圧:3.7V 容量:800mAh | |
| 連続使用時間 | 約60時間 | ※1 |
| AUTO-OFF | ライブリリース準備 | |
| 充電 | 専用ケーブル充電(DCC-110) 充電時間:約4時間(周囲温度20°C) | |
| 環境条件 | 温度:-20~40°C 湿度:20~90%RH | ※2 |
| 保存環境 | 温度:-30~60°C 湿度:10~95%RH | |
| 外形寸法 | 178(L)×21(W)×29(H)mm(W最大部29)突起部含まず | |
| 質量 | 約93g | 約95g |
| 耐落下衝撃 | コンクリート床面2.0m | |
| 耐水性能 | なし | |
| 付属品 | リチウムイオン充電式電池(DOP-112)、 取扱説明書、ストラップ | |

※1 動作状態:10秒に2回バーコード読み込み/バックライトオフ/バイブルエタオフ/通信無しの場合

※2 結露なきこと

※ **Sparklet**は株式会社ディジ・テックの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。弊社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。※商品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更することがあります。※この商品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使い頂けます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

本カタログ掲載商品は、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・インストール費用等は別途お問い合わせ下さい。

ご注意 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ディジ・テック

本 社 〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13番48号
ベルパーク大津ビル3F

TEL:077-510-1212 / FAX:077-510-1211

東京営業所 〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 山本ビル6F
TEL:03-6382-7603 / FAX:03-3259-6033

ホームページ <https://www.digi-tek.com>

お問い合わせ先

