

使う人に「簡単」「正確」そして「安心」を…
レーザスキャナー体型ハンディターミナル

Sparklet®

DHT-212C / 215C

280時間動き続けるスマートボディ。



4510095105017



- レーザスキャナ搭載
- 単3形アルカリ乾電池2本で250時間動作^(※1)または、リチウムイオン充電電池で280時間動作^(※1)
(※1)20°で10秒に2回BC読み取り、バックライトオフ、ハイブレータオフ、通信なし
- 1.5mのコンクリート落下に耐える性能
- IP54準拠
- LED照明下でのバーコードの読み取り難さを解消^(※5)

タテナガ大画面液晶

優れた耐環境性能

タッチスキャンアダプタで
タッチ読みが可能^(オプション)

SMART
BODY

 Bluetooth® 搭載機

Bluetooth®通信による
携帯プリンタや
Bluetooth®アクセスポイント
との接続が可能



レーザスキャナー一体型・小型軽量ハンディターミナル 流通・物流・介護・イベント等の様々な場面での運用に実力を発揮



レーザスキャナー一体型
ハンディターミナル
DHT-210シリーズ



発注・在庫管理、設備点検など、さまざまな場面で使える機能を搭載し、業務の迅速性・簡素化を可能にします。

オーダーブックや商品のバーコードを読み取り、その場で変更価格を入力後、携帯プリンタですばやくラベルが作れます。

1.5mのコンクリート落下に耐える強力な性能で、屋外や高所での作業でもご利用いただけます。

システムイメージ




機能・外形寸法

画面が大きくなり、周りが暗くても読みやすい
液晶表示部
128(横)×160(縦)ドット
高輝度白色LEDを採用



使いやすい
携帯電話配列
10キー・全23キー

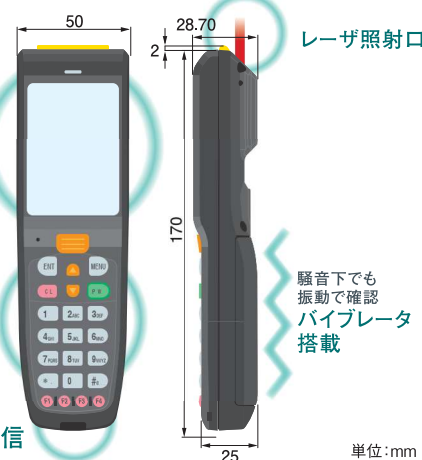

IrDA光通信

単位:mm

オプション



仕様

型名	DHT-212C	DHT-215C
CPU	32ビット1チップCPU	
メモリ	FLASH ROM	8Mバイト
	SRAM	128Kバイト(ユーザ領域は64Kバイト)
表示部	表示方式	モノクロ液晶
	バックライト	高輝度白色LED 輝度3段階、OFF
	表示容量	128(横)×160(縦)ドット
	表示桁数	漢字:8字×9行、16×16ドットフォント 英数字カナ:16字×9行、8×16ドットフォント 縮小英数字カナ:16字×18行、8×8ドットフォント
	表示文字	JIS第1、第2水準、ANK、外字
インジケータ	下部16ドットはインジケータとして使用	
グッドリードLED	2色(緑/赤) 充電中は充電状態表示	
バイブレータ	アプリケーションプログラムにより振動時間制御	
ブザー	音階制御(3オクターブ)、2音量/OFF	
操作部	23キー トリガーキー×1、10キー、電源キー、CL、ENT、MENU、*、#、▲、▼、ファンクションF1~F4	
カレンダー・時計	年、月、日、曜日、時、分、秒(うるう年自動補正)	
インターフェース	赤外線通信	IrDA-SIR1.2 準拠(2400 ~ 115200bps)
	Bluetooth®	なし / V4.0(SPP)
バーコードスキャナ(*1)	読み取り方式	半導体レーザー方式(赤色:波長650nm)
	読み取り深度	約50 ~ 280mm 接触読みはタッチスキャンアダプタ対応(オプション)
	スキャン回数	約100回/秒
	最小分解能	0.127mm
電源	読み取り可能コード	JAN/EAN(8又は13)、UPC-A又はUPC-E、code39、NW-7、ITF、code128、GS1-128、Industrial2of5、GS1 DataBar、code93、新雑誌コード
	主電池	単3形アルカリ乾電池×2本 単3形ニッケル水素充電電池×2本 リチウムイオン充電電池(DOP-102)
	副電池	リチウムイオン電池(カレンダー、SRAM保持時間:24時間以上)
	連続使用時間(*2)	単3形アルカリ乾電池:約250時間 単3形ニッケル水素充電電池:約200時間 リチウムイオン充電電池(DOP-102):約280時間
	充電	リチウムイオン充電電池(専用クレードル充電) 充電時間:4時間(周囲温度20℃)
自動OFF機能	アプリケーションプログラムで指定	
環境条件	使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~90%RH(結露のなきこと)
	保存環境	温度:-20℃~60℃ 湿度:10%~95%RH(結露のなきこと)
外形寸法	172(L)×50(W)×28.7(H)mm	
質量(*3)	約190g(単3形アルカリ乾電池2本含む)	
耐落下性能(*1)	コンクリート床面上 1.5m	
防塵・防水性能	IP54準拠(防塵・防沫)	
付属品	取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(*4)、単3形電池ホルダ(DOP-203)、ストラップ	

(*1)当社テスト基準による。(*2)当社テスト基準(10秒に2回読み取り、20℃)による。(*3)単3形アルカリ乾電池を2本含む。(*4)同種の電池は動作確認用電池で、連続使用時間を満足しません。(*5)LED照明下での読み取り状態の事前確認をお願いします。

※ Sparklet は、株式会社ディジ・テックの登録商標です。 ※ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

ご注意 ⚠️ ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ディジ・テック

本社 〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13番48号
ベルパーク大津ビル3F
TEL:077-510-1212 / FAX:077-510-1211
東京営業所 〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 山本ビル6F
TEL:03-6382-7603 / FAX:03-3259-6033
ホームページ <https://www.digi-tek.com>

このカタログの内容は、2021年8月 現在のものです。

お問い合わせ先



4 510095 05048